

DYNOmatt PAINT PROTECTION FILM DATA SHEET

DYNOmattペイント保護フィルム(PPF)は、は、表面に特殊なトップコートを実施したマット仕上げのPPFです。あなたの車をクールなマットスタイルに変化させます。

他PPFとは異なるユニークなスタイルを楽しめます。

特別に設計されたトップコーティングにより、ウォーターマーク、昆虫、鳥の糞、道路の油、排気煙や汚染による黄変に対し、一般的なPPF以上の耐汚染性を持ちます。

優れた耐衝撃性により、チッピング、傷、洗車ブラシなどによる小さな傷から保護します。


自己回復特性:時間経過とともにフィルムから傷が消えます。

トップコーティング表面特性

- サテンマットフィニッシュ
- 超疎水性
- セルフヒーリング
- 汚染防止

フィルムについて

このフィルムは、濁りのない、非黄変、UV抵抗があるポリカプロラクトンベースの脂肪族TPUフィルムです。屋外の露出された車の保護アプリケーションとして広い範囲で使用されます。

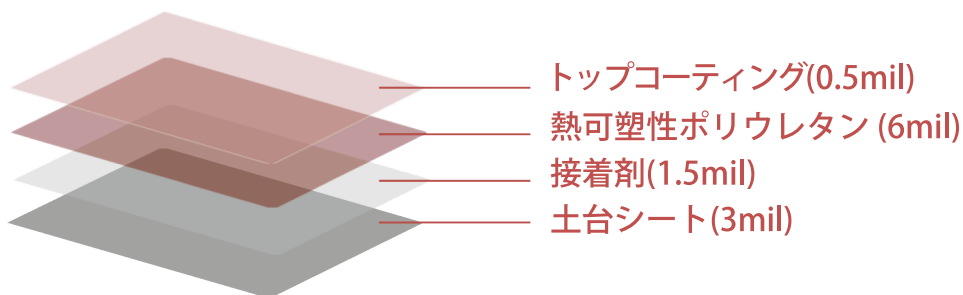

物理的特性

厚さ	8mil
抗張力	34MPa (D-412)
破断時の伸び	550% (D-412)
曇り・濁り	>1% (ASTM D-1003)
屋外風化	変化なし 6500Wキセノンアーク 放射照度:0.51 W / m2 (340nm) 65°C 相対湿度50%R.H. 1000時間

粘着性

- 取り外し可能
- 再配置可能の透明な高性能アクリル接着剤
- 黄変しない