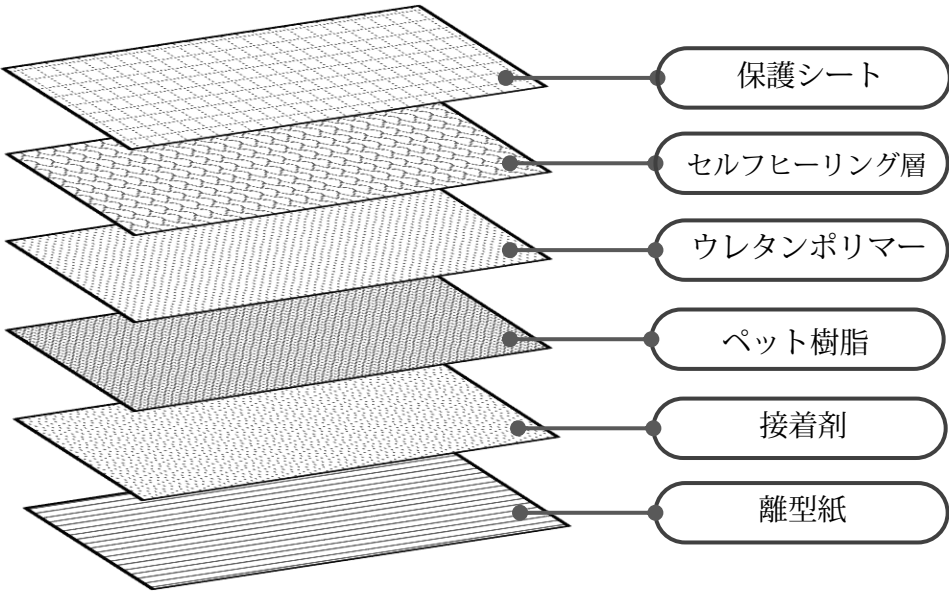


# STEK

## Technical Data Sheet

テクニカルデータシート

<b>Product name</b> 商品名	DYNOWindshield ダイノウィンドシールド			
<b>Application</b> 適用	Window Protection Film ウィンドウプロテクションフィルム			
<b>Thickness/厚み</b>	155±10μm			
<b>Properties</b> 物理的特性	特性	単位	値	試験機
	Thickness 厚み	μm	155±10	Thickness gauge
	Transmittance 透過率	%	> 90	CM-3600A
	Haze へイズ	%	< 1.5	
	UV Rejected 紫外線カット率	%	> 99	ASTM E 424
	self-healing セルフヒーリング	秒	5以下	室温
	接着力 (30 min)	gf/25mm	> 700	ASTM D3330
	接着力 (24 hours)	gf/25mm	> 800	
<b>Product structure</b> 製品構成	 <p>保護シート セルフヒーリング層 ウレタンポリマー PET樹脂 接着剤 離型紙</p>			
<b>Characteristic</b> 特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>- 疎水性 (超撥水)</li><li>- セルフヒーリング</li><li>- 優れた保護性能</li><li>- ひび割れ・剥離・黄変なし</li></ul>			

テクニカルデータシートは保証値ではなく、例として示した測定値です。