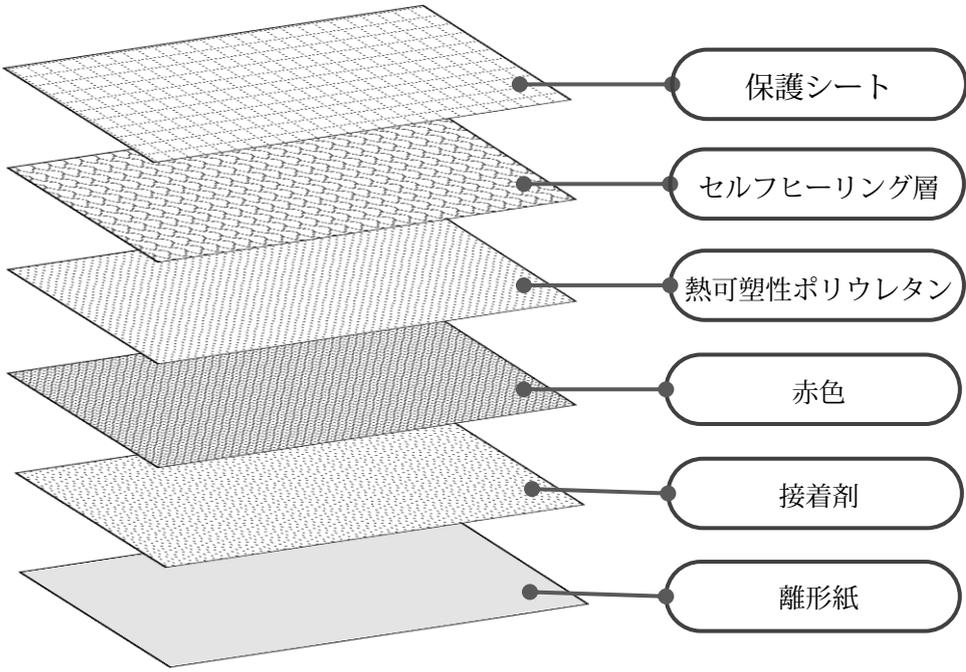


# STEK

## Technical Data Sheet

<b>Product name</b> 商品名	<b>DYNOred</b> ダイノレッド				
<b>Application</b> 適用	Paint Protection Film ペイントプロテクションフィルム				
<b>Thickness/厚み</b>	215±10μm				
<b>Properties</b> 物理的特性	<b>特性</b>		<b>単位</b>	<b>値</b>	<b>試験機</b>
	厚み		μm	215±10	Thickness gauge
	コーティング層 クラック	横	mm	40	ASTM D 412
		縦	mm	42	
	セルフヒーリング		sec	under 30	室温
	接着力(30分)		gf/25mm	> 1500	ASTM D3330
	接着力(24 時間)		gf/25mm	> 2400	
<b>Product structure</b> 製品構成					
<b>Characteristic</b> 特徴	- 疎水性 (超撥水) - セルフヒーリング機能 - 汚染防止 - 超光沢 - 耐衝撃性				