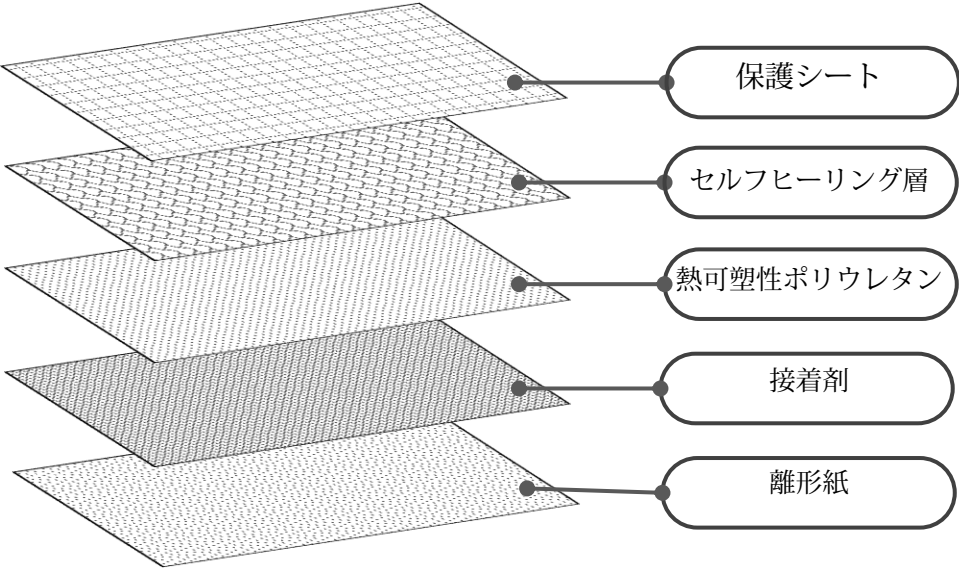


STEK

Technical Data Sheet

Product name 商品名	DYNOblack-carbon (gloss) ダイノブラック-カーボン(グロス)				
Application 適用	Paint Protection Film ペイントプロテクションフィルム				
Thickness/厚み	260±10μm				
Properties 物理的特性	特性		単位	値	試験機
	厚み		μm	260±10	Thickness gauge
	コーティング層 クラック	横	mm	61	ASTM D 412
		縦	mm	63	
	セルフヒーリング		秒	30以下	室温
	接着力(30分)		gf/25mm	> 1200	ASTM D3330
	接着力(24 時間)		gf/25mm	> 2000	
Product structure 製品構成	 <p>The diagram illustrates the five layers of the product structure from top to bottom: 1. Protection Sheet (保護シート), 2. Self-healing layer (セルフヒーリング層), 3. Thermoplastic Polyurethane (熱可塑性ポリウレタン), 4. Adhesive (接着剤), and 5. Release Paper (離形紙).</p>				
Characteristic 特徴	<ul style="list-style-type: none">- 疎水性 (超撥水)- ゴージャスなグロッキーブラックカーボンパターン- 黒色と高光沢仕上げのプロテクト- 汚染防止				

テクニカルデータシートは保証値ではなく、例として示した測定値です。