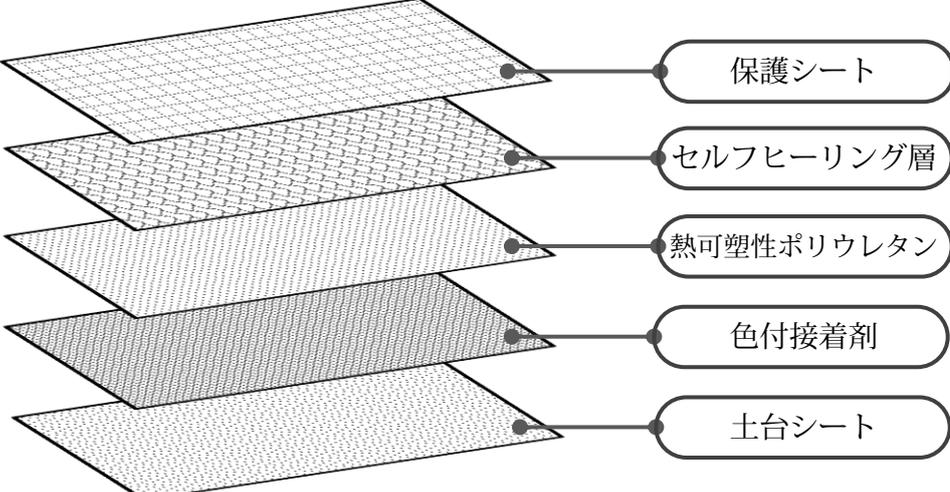


STEK

Technical Data Sheet

Product name 商品名	DYNOWHITE ダイノホワイト			
Application 適用	Paint Protection Film ペイントプロテクションフィルム			
Thickness/厚み	220±10μm			
Properties 物理的特性	特性	単位	値	試験機
	厚み	μm	220±10	Thickness gauge
	光沢値	Gu	97	ASTM D523
	コーティング層クラック	mm	59	ASTM D412
	接着力(30分)	gf/25mm	865	ASTM D3330
	接着力(24 時間)	gf/25mm	940	
	撥水性	疎水		
	セルフヒーリング	80℃以下で加熱（お湯またはヒートガン）		
Product structure 製品構成	 <p>保護シート</p> <p>セルフヒーリング層</p> <p>熱可塑性ポリウレタン</p> <p>色付接着剤</p> <p>土台シート</p>			
Characteristic 特徴	疎水性(超撥水) セルフヒーリング機能 汚染防止 光沢 耐衝撃性			

The technical data sheets are not guaranteed values, but rather measurement values given as an example

*Values presented in this data sheet may change after further development