



CHARACTERISTICS

特徴

- Super hydrophobic コート
- セルフヒーリング
- Ultra gloss 仕上げ
- 耐黄変性能
- 耐汚染性能

APPLICATIONS

自動車用
(他の用途が適用される場合があります)

APPLICATION AREAS

平面、単純な曲線、および複合曲線

APPLICATION METHOD

ペイントプロテクションフィルムは
専門家がインストール

SHELF LIFE

ペイントプロテクションフィルムは
購入日から1年以内にインストールしてください。

LAYER DESCRIPTIONS

キャップシート
使用前のフィルムを保護

Self-Healing トップコート
Super Hydrophobic & 傷がつきにくい

TPU
高透明度と耐衝撃性

感圧式接着剤(PSA)
簡単なインストール性能

リリースライナー
使用前の接着面の保護

フィルムの厚み

235 ± 10 μm

パッケージ詳細

Box Size
1630 x 185 x 180 (mm)

ロールラインナップ

(1524 mm x 15 m)

製品説明

DYNOpurpleの鮮やかなバイオレットカラーが強調される光沢のあるパール仕上げ。STEK独自のトップコートは、DYNOpurpleの耐黄変・耐汚染性能を付加しています。そして疎水性能とセルフヒーリングは細かな洗車傷や汚れの問題を解決してくれます。塗装ではなしえない深みと輝きを備えたDYNOpurpleは、PPFとしての基本性能である純正塗装の保護をも提供します。

保管条件


推奨温度範囲：20±2° C

推奨相対湿度：40～60%

保管中の極端な高温・低温は避けてください。製品を元のパッケージに入れて直射日光を避け、横置きで保管してください。重い物を上に置かないでください

製品に損傷を与える可能性があるため、必ず梱包してください。

構造

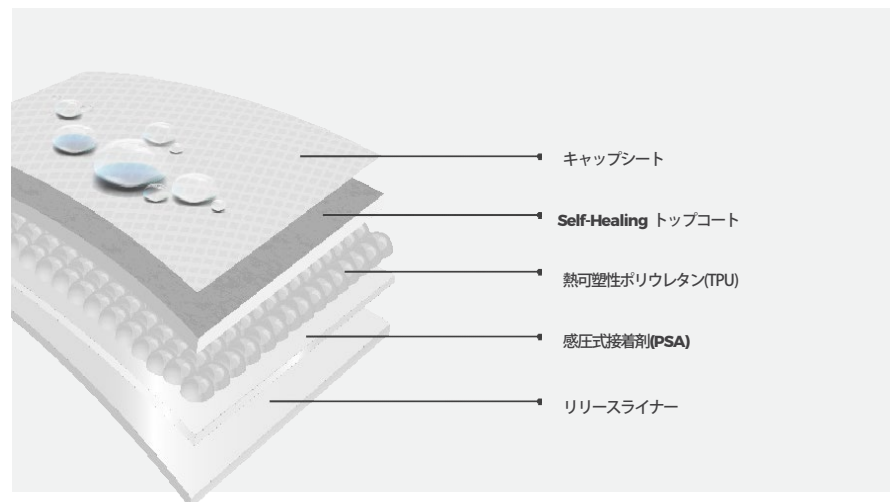

詳細事項

光沢	>88 Gu
セルフヒーリングレベル	Super
クラックテスト	>40 mm
接着力(30 min.)	>1900
接着力(24 hrs)	>2400
トップコート	Water-repellent
耐候性能	変化なし 6500Wキセノンアーク 放射照度：0.51W/m ² (340nm) 65° C 湿度：50% RH1000時間

WARRANTY

10年間のフィルム保障

適切な取り扱いと使用の場合にのみ適用されます。保証規約が適用されます。