



### 特徴

- 疎水性
- 自己回復
- 優れた保護
- ひび割れや層間剥離がない
- 黄変防止

### レイヤーの説明

キャップシート  
使用前のフィルムを保護する

トップコート  
疎水性で傷つきにくい

感圧性接着剤 (PSA) 簡単に取り付け可能

リリースライナー  
使用前のフィルムを保護

### 用途

自動車用  
(その他用途にも使用可能)

適用範囲  
フロントガラス

施工方法  
専門家がインストールして下さい

ペイント保護フィルムは  
購入日から1年以内にインストールしてください。

### フィルムの厚み

190 ± 10 μm

### パッケージ詳細

Box Size  
1630 x 185 x 180 (mm)

### ロールラインナップ

(1220 mm x 15 m)

### 製品説明

DYNOflexは最も強い衝撃でさえも吸収して分散させることが出来ます。非常に弾力性のあるTPU層を特徴としており、優れた耐候性・疎水性・耐汚染性を発揮します。一度貼れば、厳しい気候によるダメージを効果的に防止します。また、曲面へのインストールも非常に簡単で、ガラス交換やADASセンサーの再キャリブレーションなどのコストの掛かる修理を必要としない継続的な保護を提供します。

### 保管条件


推奨温度範囲: 20±2 ° C (68±2 ° F)

推奨相対湿度: 40-60%

保管中の極端な高温・低温は避けてください。製品を元のパッケージに入れて直射日光を避け、横置きで保管してください。

重い物を上に置かないでください。  
製品に損傷を与える可能性があるため、必ず梱包してください。

### 構造

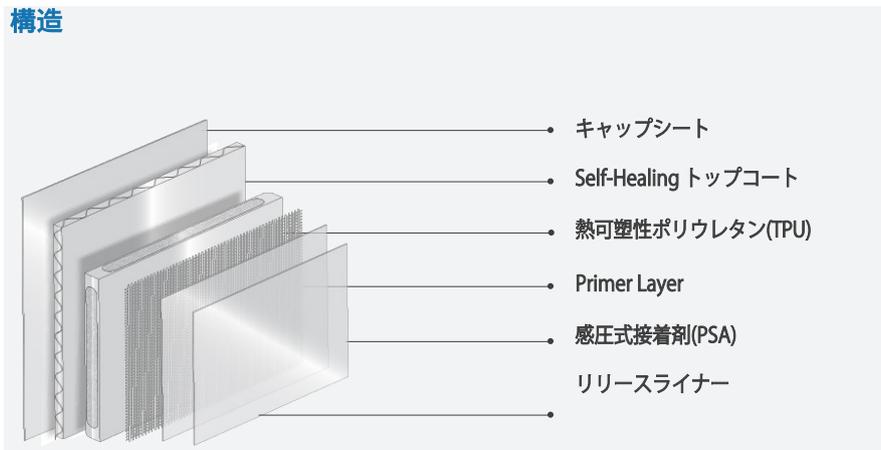

### 詳細事項

透過率	>90%
ヘイズ	<1.0%
UVカット	>99%
密着性 (30 min.)	300 gf/25mm
密着性 (24 hrs)	1000 gf/25mm

### 保証について

1年間の限定保証  
適切な取扱いと使用の場合にのみ適用されます。