STEK AUTOMOTIVE

・特徴
ブラックカモフラージュパターン仕上げ
撥水加工
耐黄変性
耐汚染性能

・用途
自動車用
（他の用途が適用される場合があります）

・応用分野
平面、 単純な曲線、 および複合曲線

・適用方法
ペイントプロテクションフィルムは専門家がインストールしてください。

・レイヤーの説明
トップコート（パターン）
ダマスカス模様仕上げ
TPU
ハイクオリティと耐衝撃性
圧式接着剤 (PSA)
簡単に接着可能
リリースライナー
使用前のフィルムを保護する

・フィルムの厚み
215±10 ㎛

・パッケージの詳細
1630 x 185 x 180 (mm)

・ロールラインナップ
1524mm×10m

STEK® Paint Protectiom Film
テクニカルデータシート

・製品イメージ画像

・保管条件
推奨温度範囲 20±2℃(68±2˚F)
推奨相対湿度 40 ～ 60%
保管の際は、 極端な高温・低温は避けてください。 製品を元のパッケージに入れて直射日光を避け、 横置きで保管してください。 重いものを上に置かないでください。 製品に損傷を与える可能性があるため、 必ず梱包してください。

・構造
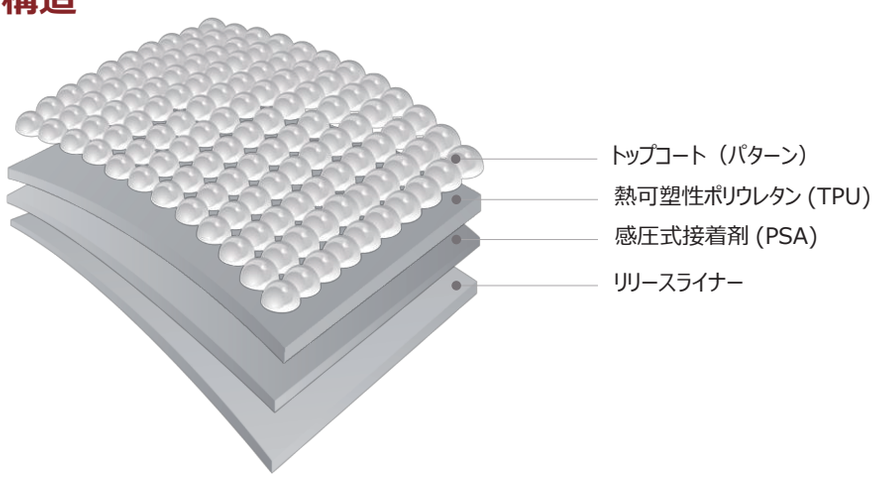

・詳細事項

光沢	>3Gu
セルフヒーリングレベル	Standard
クラックテスト	>55mm
接着力(30min)	>1200
接着力(24hrs)	>1600
疎水性	Water-repellent
耐候性能	変化なし 6500W キセノンアーク 放射照度：0.51W /m²（340nm）65°C 湿度：50% RH1000 時間

・WARRANTY
10 年間のフィルム保障
適切な取り扱いと使用の場合にのみ適用されます。

©2021
STEK Technical Date Sheet
Published by STEK Automotive