



DYNO camo  
(Gray)

**CHARACTERISTICS | 特徴**

- グレーカモフラージュ仕上げ
- 撥水加工
- 耐黄変性
- 耐汚染性能

**APPLICATIONS | 用途**

自動車用  
(他の用途が適用される場合があります)

**APPLICATION AREAS | 応用分野**

平面・単純な曲線、及び複合曲線

**APPLICATION METHOD | 適用方法**

ペイントプロテクションフィルムは  
専門家がインストールしてください

**LAYER DESCRIPTIONS | レイヤーの説明**

**Top Coat**  
ダマスカス模様仕上げ

**TPU**  
ハイクオリティと耐衝撃性

**圧式接着剤 (PSA)**  
簡単に接着可能

**リリースライナー**  
使用前のフィルムを保護する

**LAYER THICKNES | フィルムの厚み**

235 ± 10 μm

**PACKAGE DIMENSIONS | 梱包詳細**

1630 × 185 × 180 (mm)

**ROLL CONFIGURATION | ロール構成**

1524mm × 10mm

STEK® Paint Protection Film  
**Technical Data Sheet**


**PRODUCT IMAGE | 製品イメージ**



**STORAGE INSTRUCTIONS | 保管方法**

推奨温度範囲 20 ± 2°C (68 ± 2°F)  
推奨相対湿度 40 ~ 60%  
保管の際は、極端な高温・低温は避けてください。製品を元のパッケージに入れて直射日光を避け、横置きで保管してください。重いものを上に置かないでください。製品に損傷を与える可能性があるため、必ず梱包してください。

**STRUCTURE | 構造**

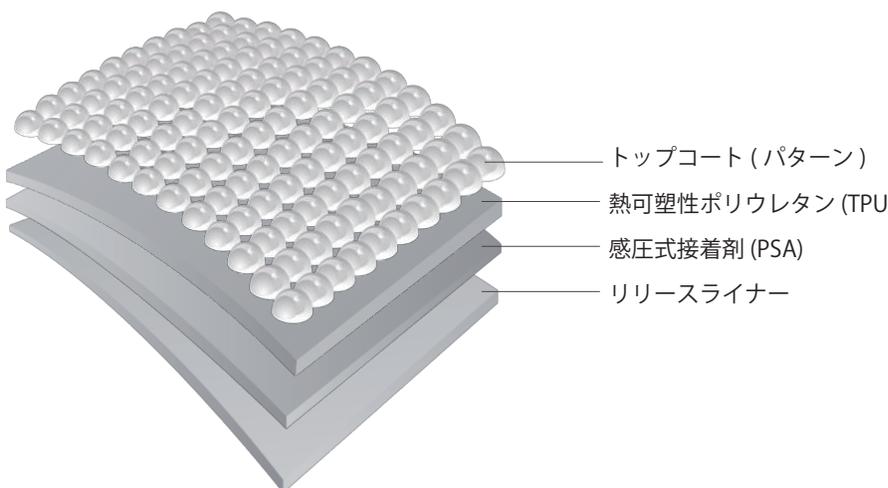

- トップコート (パターン)
- 熱可塑性ポリウレタン (TPU)
- 感圧式接着剤 (PSA)
- リリースライナー

**PROPERTIES | 詳細事項**

光沢	>3Gu
セルフヒーリング	標準
クラックテスト	>55mm
接着力 (30min.)	>1200
接着力 (24hrs)	>1600
撥水性	撥水性
耐候性能	変化なし 6500W キセノンアーク 放射照度：0.51W/m <sup>2</sup> (340nm) 65° C 湿度：50% RH1000 時間

**WARRANTY | 保証期間**

10年間のフィルム保証  
※適切な取り扱いと使用の場合にのみ適用されます