

**DYNOshield
(SW)****特徴**

- 超光沢仕上げ
- 撥水性能
- 自己修復機能
- 黄ばみ防止性能
- 防汚性能

用途

自動車用（他の用途も適用可能）

適用可能箇所

平面、緩やかな曲面、複雑な曲面

適用方法

ペイントプロテクションフィルムは、訓練を受けた認定施工業者によって専門的に施工される必要があります。

使用期限

ペイントプロテクションフィルムは、ご購入日より1年以内に施工を完了してください。

各層の説明**ポリエチレンキャップシート**

使用前にフィルムを保護します。

自己修復トップコート

超撥水性能と優れた耐擦傷性を両立。

TPU

容高い透明度と耐衝撃性を実現します。

感圧性接着剤 (PSA)

容易な施工を可能にします。

リリースライナー

使用前にフィルムを保護します。

層の厚さ

200 ± 10μm

STEK[®] Paint Protection Film Technical Data Sheet

製品説明

当社のフラッグシップ製品である「DYNOshield (SW)」は、最高峰の性能、卓越した耐久性、そして確かな信頼性を提供するプレミアムペイントプロテクションフィルム（PPF）です。

DYNOshield (SW) のナノガラス・トップコートは、製造工程でフィルムと分子レベルで強固に結合されています。これにより、ワックスがけや後付けのトップコーティングが事実上不要となります。

高い撥水性と圧倒的な耐損傷性を誇るDYNOshield (SW)は、さらに驚異的な自己修復能力と耐穿刺性を兼ね備えており、日常的に起こりうる表面の小傷や擦り傷から、大切な塗装面を効果的に守り抜きます。

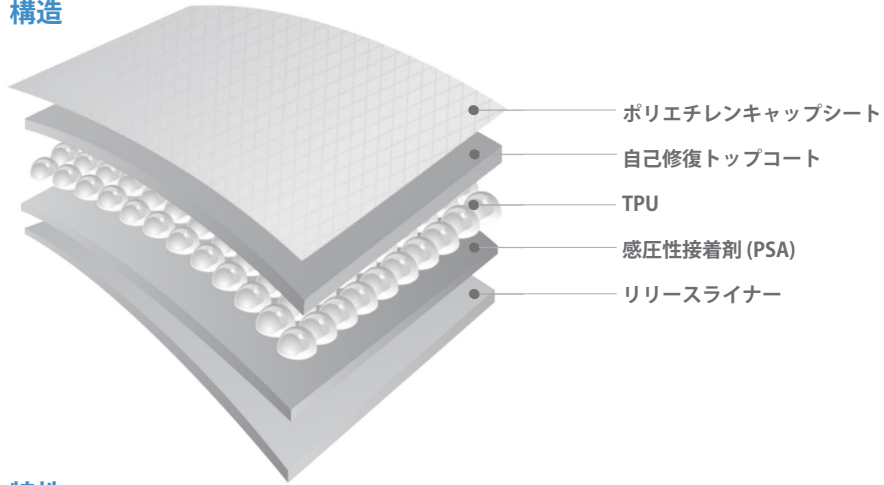
UV耐性、黄変防止の特殊な接着剤、そして超高光沢の仕上がりの融合—この独自の技術が、どこへ行くにも長期間にわたり安定した保護性能と美観を維持します。

保管方法

推奨温度範囲：20±2°C (68±2°F)

推奨相対湿度：40%~60%

極端な温度範囲での保管は避けてください。製品は直射日光を避け、元の梱包箱に入れた状態で水平に保管してください。製品を傷める可能性があるため、梱包箱の上に重い物を置かないでください。

構造**特性**

光沢	>90Gu	ASTM D523
コーティング層の亀裂	>60mm	ASTM D412
接着力(30分後)	>1300	ASTM D3330
接着力(24 時間後)	>1500	
自己修復機能	高	
撥水性	超撥水	
耐候性	変化なし 湿度：50%、RH 1000時間	

パッケージ寸法

箱の寸法

60" : 1630×185×180 (mm)

Technical Data Sheet

ロール構成

60In.×50ft

(1524mm×15m)

備考

このデータに記載されているすべての情報は、STEK Automotiveが社内の試験基準および方法に基づいて収集したものです。そのため、他の試験基準を用いて計測された場合、結果が異なることがありますのでご注意ください。報告されている数値は期待される特性値であり、製品の認証目的ではご使用いただけません。また、提供される技術情報は代表的な製品データで構成されており、仕様を定める目的で使用することは避けてください。特に記載がない限り、すべての試験は室温で実施されています。

保証および責任に関するすべてのご懸念事項は、販売時の利用規約に従うものとします。適用される場合、これらの利用規約は施行法に準拠します。

なお、施工に先立ち、お客様（ユーザー）は製品が意図された用途に適しているかを判断する必要があり、それに関するすべてのリスクと責任を負うものとします。