



特徴

- マット仕上げ
- 疎水性
- 黄ばみ防止性能
- 防汚性能

用途

自動車用（他の用途も適用可能）

適用可能箇所

平面、緩やかな曲面、複雑な曲面

適用方法

ペイントプロテクションフィルムは、訓練を受けた認定施工業者によって専門的に施工される必要があります。

使用期限

ペイントプロテクションフィルムは、ご購入日より1年以内に施工を完了してください。

各層の説明

トップコート（マット）

マットな仕上がりを提供します。

TPU

高い透明度と耐衝撃性を実現します。

感圧性接着剤 (PSA)

容易な施工を可能にします。

リリースライナー

使用前にフィルムを保護します。

層の厚さ

200 ± 10μm

STEK® Paint Protection Film Technical Data Sheet

製品説明

STEKは常に新しい発想で限界に挑み続けています。DYNOMatteは、その革新性を体現し、保護性能とデザイン性の両面で新境地を切り開く、マット仕上げのペイントプロテクションフィルムです。先進的なマットテクスチャーの下には、汚れの付着や外的ダメージから塗装面を守るための高度な保護構造が組み込まれています。また、車体色を選ばず装着でき、独自の質感とスタイルを演出することで、愛車の印象を大きく変え、長期にわたり視線を惹きつける存在へと導きます。


保管方法

推奨温度範囲：20±2°C(68±2°F)

推奨相対湿度：40%~60%

極端な温度範囲での保管は避けてください。製品は直射日光を避け、元の梱包箱に入れた状態で水平に保管してください。製品を傷める可能性があるため、梱包箱の上に重い物を置かないでください。

構造

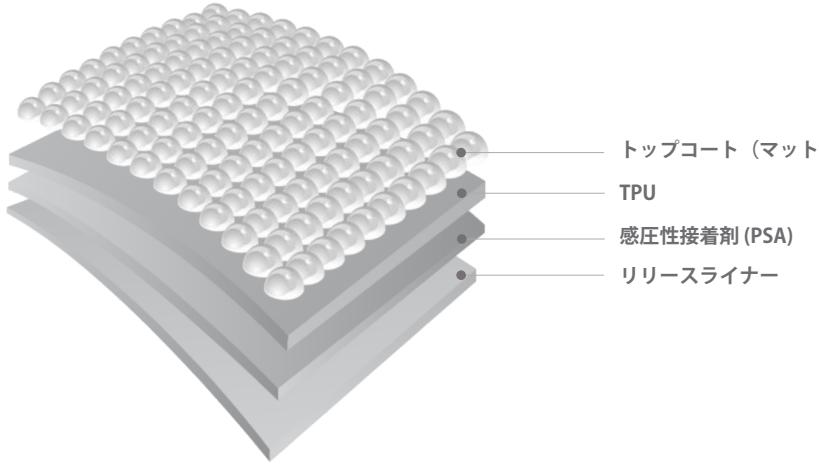

特性

光沢	>21Gu	ASTM D523
コーティング層の亀裂	>52mm	ASTM D412
接着力 (30分後)	>1200	ASTM D3330
接着力 (24時間後)	>1700	
自己修復機能	標準	
撥水性	撥水	
耐候性	変化なし 6500Wキセノンアーク (光源) 照射量：0.51W/m ² (340nm) 65°C 湿度：50%、R.H.1000時間	

パッケージ寸法

箱の寸法

1630×185×180 (mm)

Technical Data Sheet

ロール構成

60In.×50ft

(1524mm×15m)

備考

このデータに記載されているすべての情報は、STEK Automotiveが社内の試験基準および方法に基づいて収集したものです。そのため、他の試験基準を用いて計測された場合、結果が異なることがありますのでご注意ください。

報告されている数値は期待される特性値であり、製品の認証目的ではご使用いただけません。

また、提供される技術情報は代表的な製品データで構成されており、仕様を定める目的で使用することは避けてください。特に記載がない限り、すべての試験は室温で実施されています。

保証および責任に関するすべてのご懸念事項は、販売時の利用規約に従うものとします。適用される場合、これらの利用規約は施行法に準拠します。

なお、施工に先立ち、お客様（ユーザー）は製品が意図された用途に適しているかを判断する必要がある、それに関するすべてのリスクと責任を負うものとします。