



DYNOSmoke

特徴

- ・スモークグレーの色合い
- ・可視光線透過率 (VLT) 30%
- ・撥水性
- ・自己修復機能
- ・黄変防止
- ・防汚性

用途

自動車用
(その他の用途にも使用可能)

施工箇所

車両のヘッドライトおよびテールライト

施工方法

専門的なトレーニングを受けた認定施工者による施工が必要です。

保管期限

ヘッドライト保護フィルムは、購入日から1年以内に施工してください。

層構成

キャップシート

使用前のフィルムを保護

自己修復トップコート

撥水性・耐傷性

TPU

高透明・耐衝撃性

感圧接着剤 (PSA)

容易な施工

剥離ライナー

使用前のフィルムを保護

各層の厚さ

210 ± 10 μm

STEK® Paint Protection Film
Technical Data Sheet

製品説明

DYNOSmokeは、独自のトップコートを採用したガンスモークグレーのTPU製ライトプロテクションフィルム (LPF) です。ヘッドライトを水垢、虫、鳥のフン、道路上の油汚れから保護し、煙や汚染による表面の光沢低下や黄変を軽減します。

耐衝撃性に優れたLPFが、飛び石、傷、洗車ブラシによるダメージからヘッドライトを保護します。また、優れた自己修復性能により、細かな傷は時間の経過とともに目立たなくなります。


保管方法

推奨温度範囲：20 ± 2°C (68 ± 2°F)

推奨相対湿度：40 ~ 60%

保管時は極端な温度環境を避けてください。製品は元の梱包のまま横向きに保管し、直射日光を避けてください。梱包の上に重い物を置くと製品が損傷するおそれがありますので、置かないでください。

STRUCTURE

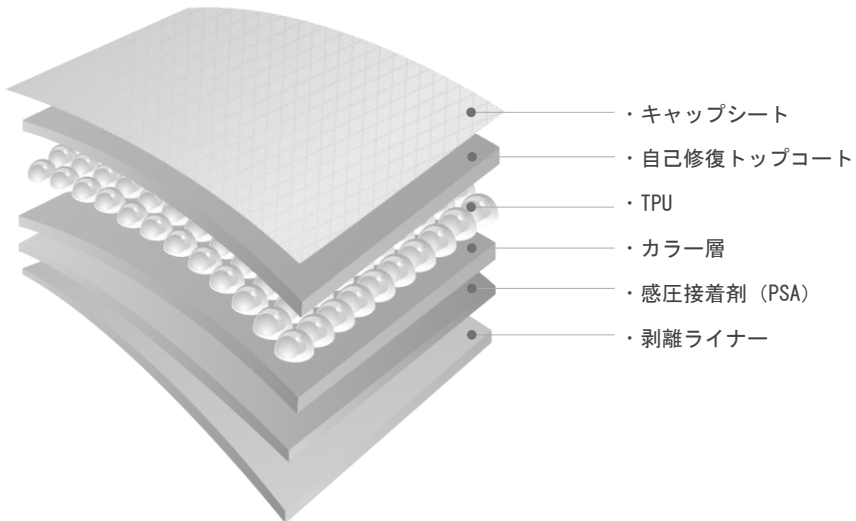

PROPERTIES

光沢	>86 GU	ASTM D523
コーティング層の耐亀裂性	>60 mm	ASTM D412
粘着力 (30分後)	>1300	ASTM D3330
粘着力 (24時間後)	>1500	
自己修復性	優秀	
撥水性	超撥水	
耐候性	変化なし 6500W キセノンアーク 放射照度：0.51 W/m ² (340 nm)、65°C 湿度：50% RH、1000時間	

PACKAGE DIMENSIONS

Box size

730 x 185 x 180 (mm)

Technical Data Sheet

ロールサイズ

24 In. x 50 ft

(610 mm x 15m)

注意事項

すべてのデータは、STEK Automotiveの社内試験基準および試験方法に基づいて取得されたものです。他の試験基準を使用した場合、結果が異なる場合があります。

記載されている数値は想定される製品特性を示すものであり、製品認証には使用できません。

記載されている技術情報は代表的な製品データであり、仕様を保証するものではありません。特に記載がない限り、すべての試験は室温で実施されています。

保証および責任に関する事項は、販売条件に定められた規約に従うものとします。該当する場合、これらの規約は適用される法令に準拠します。

施工前に、使用者の責任において本製品が目的の用途に適しているかを確認してください。本製品の使用に伴うすべてのリスクおよび責任は、使用者が負うものとします。